

## ➤ Einsteighilfe aufklappbar, EH K



Abbildung kann Sonderausstattungen enthalten

**Einsteighilfe** aufklappbar, aus Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4307 (AISI 304 L), passend für 300 mm, 400 mm oder 500 mm breite Sicherheitssteigleitern.

Gemäß DIN 3620 ausgeführt.

**Hinweis:** Bei dieser Ausführung wird der aus der DIN 19572 geforderte Überstand der Einsteighilfe von 1,1 m nicht erreicht.


Schachtweite = \_\_\_\_\_ mm [bei runden Schachteinstiegen nur für 300 mm breite Sicherheitssteigleitern möglich].

Einsteighilfe vollständig unter Schutzgas geschweißt, im Tauchbad gebeizt und passiviert.


### Optional:

- Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4404 (AISI 316 L)


aufgeklappter Zustand / fold out

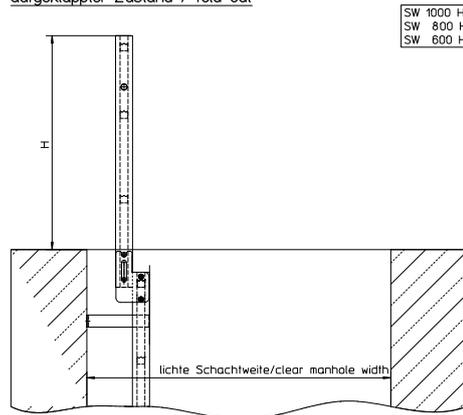

SW	1000	H=709mm
SW	800	H=509mm
SW	600	H=309mm

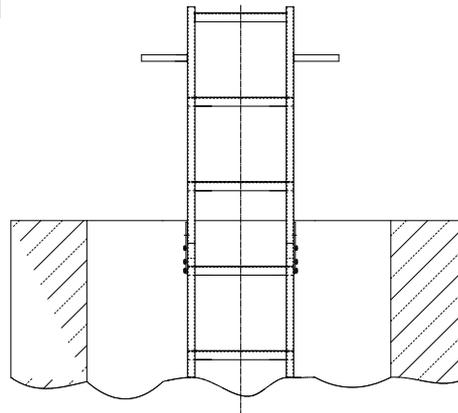

umgeklappter Zustand / fold back

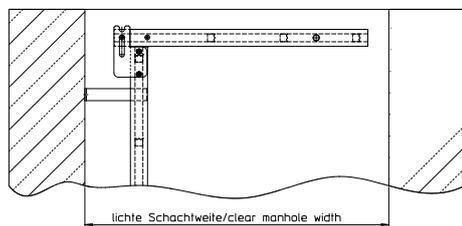

# HUBER SE

Industriepark Erasbach A1 · D-92334 Berching  
 Telefon: + 49 - 84 62 - 201 - 0 · Fax: + 49 - 84 62 - 201 - 810  
 info@huber.de · Internet: www.huber.de

Technische Änderungen vorbehalten  
 Zeichnungs-Nr. 190.148/2, 5.2022

Einsteighilfe aufklappbar, EH K