

[Home](#) ■ [Produkte](#) ■ [Schlammbehandlung](#) ■ [Schlammentwässerung](#) ■ [HUBER Bogenpresse B-PRESS](#)

HUBER Bogenpresse B-PRESS



- Hochleistungssiebbandpresse für kommunale und industrielle Schlämme
- Eindicken und Entwässern in einem Arbeitsgang mit der HUBER Bogenpresse B-PRESS Combi

Die lange, durch Schikanen unterstützte Hochleistungs-Vorentwässerungszone, die spezielle Bogenzone, sowie zwei gelochte Entwässerungswalzen garantieren eine optimale Vorbehandlung und Kompaktierung des geflockten Schlammes, so dass er in der nachfolgenden Hochdruckzone mit zusätzlichen 6, 8 oder 10 im Durchmesser abnehmenden Presswalzen, höchsten Pressdrücken ausgesetzt werden kann.

Dies garantiert höchste Feststoffgehalte im Filterkuchen. Die Maschine ist mit großen, abnehmbaren Abdeckungen versehen, so dass eine gute Zugänglichkeit zu den beweglichen Teilen ermöglicht wird.

Die Bogenpresse B-PRESS Combi


Bei der Kombi-Version B-PRESS Combi wird ein HUBER-Bandeindicker ([HUBER DrainBelt](#)) auf die Bogenpresse gesetzt. Der zu entwässernde Schlamm wird auf dem Bandeindicker zunächst voreingedickt.

Der eingedickte Schlamm wird dann direkt auf die Vorentwässerungszone der Bogenpresse übergeben und durchläuft dort zur eigentlichen Entwässerung die Presswalzenzone. Durch diese Kombination von Eindickung und Entwässerung können Durchsatzleistungen von bis zu 80 m³/h pro Anlage realisiert werden.

Ein weiterer Vorteil ist, dass für die Eindickung und anschließende Entwässerung nur eine einmalige Flockungsmittelzugabe erforderlich ist.

[Downloads](#)

Prinzipskizze

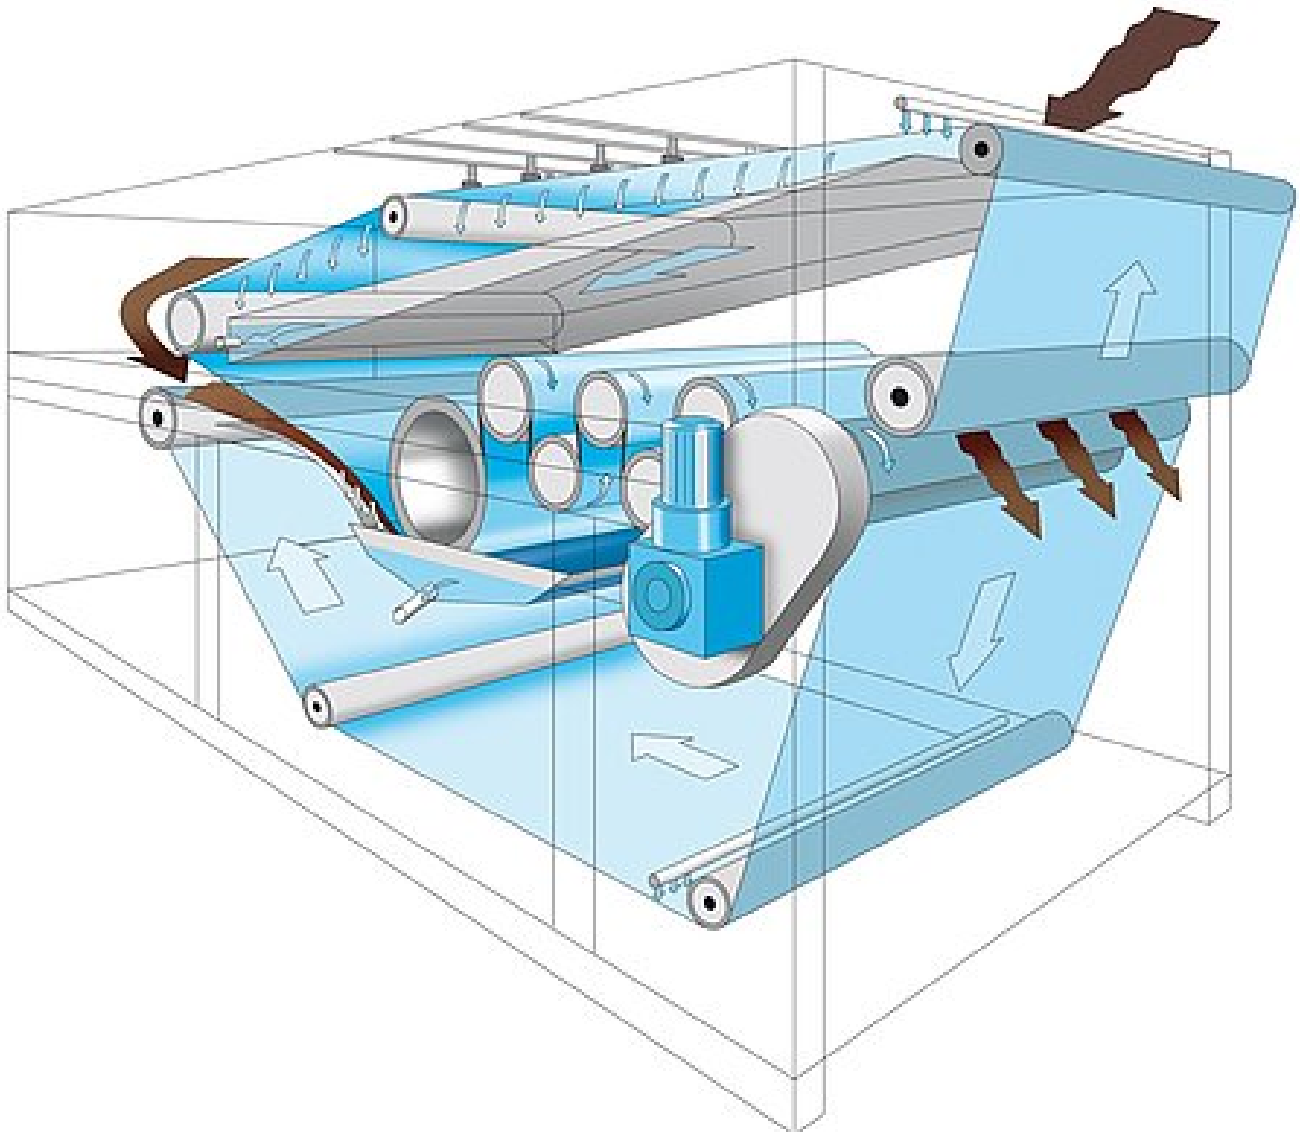

Erfahrungsberichte

- Kostengünstige Schlammwässerung mit der Bogenpresse in der milchverarbeitenden Industrie
- Gotthard Tunnel: Wir lösen Probleme 800 m unter der Erde!

Medien



Weitere Produkte der Gruppe Schlammwässerung

- HUBER Schneckenpresse Q-PRESS®
- HUBER Schneckenpresse S-PRESS
- Zentrifugen

Adresse / address: HUBER SE · Industriepark Erasbach A1 · 92334 Berching · Germany · Telefon / phone: + 49 - 84 62 - 201 - 0 · Fax / fax: + 49 - 84 62 - 201 - 810
e-mail: info@huber.de · Internet: <http://www.huber.de>

Sitz der Gesellschaft / Headquarters: Berching · AG Nürnberg / Register of companies: HRB 25558

Vorstand / Board: Georg Huber (Vorsitzender / CEO), Dr.-Ing. Oliver Rong (stellvertretender Vorsitzender / Vice CEO), Dr.-Ing. Johann Grienberger, Rainer Köhler
Aufsichtsratsvorsitzender / Chairman of the Supervisory Board: Alois Ponnath

USt (VAT)-IdNr.: DE 812353219

Bank: HypoVereinsbank Nürnberg (BLZ 760 200 70) 5 008 409 · SWIFT-BIC: HYVEDEMM460 · IBAN: DE 30 7602 0070 0005 0084 09

