

➤ Schachtabdeckung SD1, regensicher, rechteckig



Abbildung kann Sonderausstattungen enthalten

Schachtabdeckung, regensicher, rechteckig, aus Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4307 (AISI 304 L).

Ausführung nach DIN 1239:2018-4, geeignet für den Einsatz in Ex-Zone 1.

Deckel aus 2 mm starkem Edelstahlblech, in der Mitte überhöht, mit innerer Querversteifung, mit selbst einfallendem Verschluss, Edelstahl-Gasdruckfeder mit integrierter, nur von Hand zu lösender Aufhaltevorrückung, mit stabilen, verdeckt liegenden Scharnieren.

Anschluss für Potentialausgleich vorbereitet.



Rahmen aus Z-Profil mit einer umlaufenden, völlig abschließenden, insektensicheren Gummidichtung (frost- und witterungsbeständig), mit unterseitig angeschweißten Laschen, vorgerichtet zum Einbetonieren oder zum Andübeln im Schachtinneren.

Schachtabdeckung und Rahmen unter Schutzgas geschweißt, im Tauchbad gebeizt und passiviert.

Einschließlich entsprechendem Bedienschlüssel.

Optional:

- Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4404 (AISI 316 L)
- Dunsthut DN 150, mittig eingeschweißt
- Isolierung des Deckels, FCKW-frei
- Befestigungsmaterial und Moosgummidichtung
- Sicherheitssteckschloss zur Einbruchhemmung, mit oder ohne Profilzylinder
- Vom Standard abweichende Baugrößen
- Öffnungsmöglichkeit von unten
- Deckelblech 4 mm
- Magnetkontakt (Anzeige ob Deckel Auf/Zu)
- Handgriff
- Pollenfilter *oder* Biofilter (Geruchseliminierung) *oder* Windlüfter im Dunsthut
- Deckel vom Rahmen lösbar
- Dichtung an der Deckelunterseite angeklebt
- Lackierung nach RAL-Karte
- Oberfläche aus Tränenblech
- Verschluss in Feuerwehrausführung, für Überflurhydrantenschlüssel DIN 3223, M 12 (Lieferung ohne Schlüssel)
- Absturzsicherung durch Schacht-Barriere
- Absturzsicherung durch Absturzgitter
- Mehrteilige Ausführung

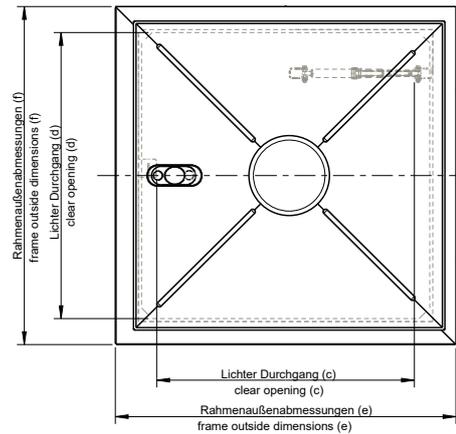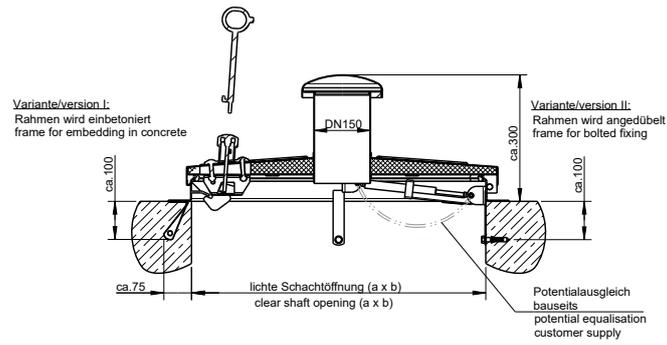

Ausführung	lichte Schachtoffnung a x b	Bestellnr.	lichter Durchg. c x d	Rahmen-Außenabm. e x f
Standardausführung	600 x 600	166/G (1)	495 x 565	720 x 720
Standardausführung	800 x 800	188/G	695 x 765	920 x 920
Standardausführung	1000 x 1000	111/G	895 x 965	1120 x 1120
Mit Dunsthut DN 150	600 x 600	166/GD (1)	495 x 565	720 x 720
Mit Dunsthut DN 150	800 x 800	188/GD	695 x 765	920 x 920
Mit Dunsthut DN 150	1000 x 1000	111/GD	895 x 965	1120 x 1120
Mit Isolierung des Deckels, FCKW-frei	600 x 600	166/I (1)	495 x 565	720 x 720
Mit Isolierung des Deckels, FCKW-frei	800 x 800	188/I	695 x 765	920 x 920
Mit Isolierung des Deckels, FCKW-frei	1000 x 1000	111/I	895 x 965	1120 x 1120
Mit Dunsthut DN 150, Isolier. Deckel FCKW-frei	600 x 600	166/ID (1)	495 x 565	720 x 720
Mit Dunsthut DN 150, Isolier. Deckel FCKW-frei	800 x 800	188/ID	695 x 765	920 x 920
Mit Dunsthut DN 150, Isolier. Deckel FCKW-frei	1000 x 1000	111/ID	895 x 965	1120 x 1120

Weitere Abmessungen auf Anfrage. Alle Maßangaben in mm.

(1) Bitte beachten: Gemäß DGUV Vorschrift 22 "Abwassertechnische Anlagen", und DVGW Arbeitsblatt W122 "Abschlussbauwerke für Brunnen der Wassergewinnung" muss die lichte Weite von Einstiegsöffnungen mindestens 0,8 m betragen.

HUBER SE

Industriepark Erasbach A1 · D-92334 Berching
Telefon: + 49 - 84 62 - 201 - 0 · Fax: + 49 - 84 62 - 201 - 810
info@huber.de · Internet: www.huber.de

Technische Änderungen vorbehalten
Zeichnungs-Nr. 50739444, 5.2022

Schachtabdeckung SD1, regensicher, rechteckig