

►► Porte pour local de chloration TT5, un vantail

Construction tout en Inox.

Pour accès à des locaux à émanations chlorées.

Porte pour local de chloration, prête à poser, un vantail, double paroi, construction tout en Inox 316L, avec double joint d'étanchéité, vantail fermant bord à bord. Porte ouvrant vers l'extérieur (sortie de secours).

Vantail, épaisseur 55 mm : parois extérieure et intérieure en tôle Inox de 1 mm avec isolation par injection de mousse de polyuréthane haute densité, traitement de surface poli machine, face intérieure laquée, avec joint d'étanchéité. Peintures résistantes, ne nécessitant aucun entretien. Deux fentes d'aération encastrées, largeur 200 mm x hauteur 20 mm (en partie haute et en partie basse), avec grille anti-insectes. Serrure prévue pour double cylindre (hors lot). Fonction anti-panique. Poignées en acier inoxydable.

Cadre à 3 côtés, réalisé dans un profilé spécial avec fixation au sol réglable, avec joint d'étanchéité masqué.

Vantail et cadre soudés sous gaz inerte, décapés et passivés par bains.

Variantes d'exécution :

Cadre :

- Profilé en Z (Z)
- Profilé standard (S)

Montage :

- A sceller
- A visser
 - par pattes de fixation
 - à travers le cadre en cas de maçonnerie visible

Ouverture:

- Gauche
- Droite


Seuil :

- avec ou sans rehausse

Options :


- Visserie de fixation
- Finition : laquage, tôle cuivre, panneau bois
- Ferme-porte automatique en partie haute, avec ou sans maintien en position ouverte
- Arrêt de porte en 1 ou 2 parties

Conseil : Pour les portes très exposées au soleil, il est conseillé de les protéger d'une tôle ou d'un panneau bois.

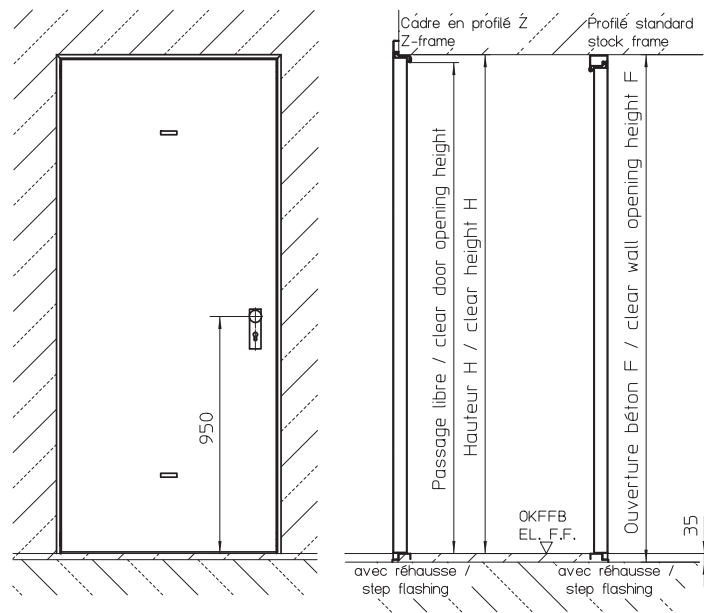

Profilé standard
stock frame

Cadre en profilé Z
Z-frame

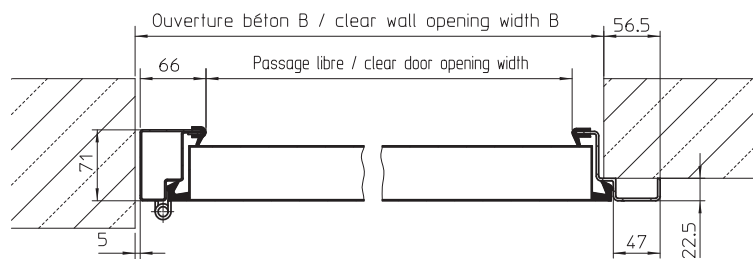

Fabrication sur mesure possible.

Installation	Largeur (B)	Epaisseur du mur (F)	Hauteur (H)

HUBER TECHNOLOGY

10 A, Allée de l'Europe · F-67 140 BARR
Tél : + 33 - 3 88 08 51 52 · Fax : + 33 - 3 88 08 14 98
e-mail : info@huber.fr · Internet : www.huber.fr

Sous réserve de modifications techniques
Plans-No. 190.166, 3.2013

Porte pour local de chloration TT5, un vantail